GB Dimensions [mm]

D Abmessungen [mm]

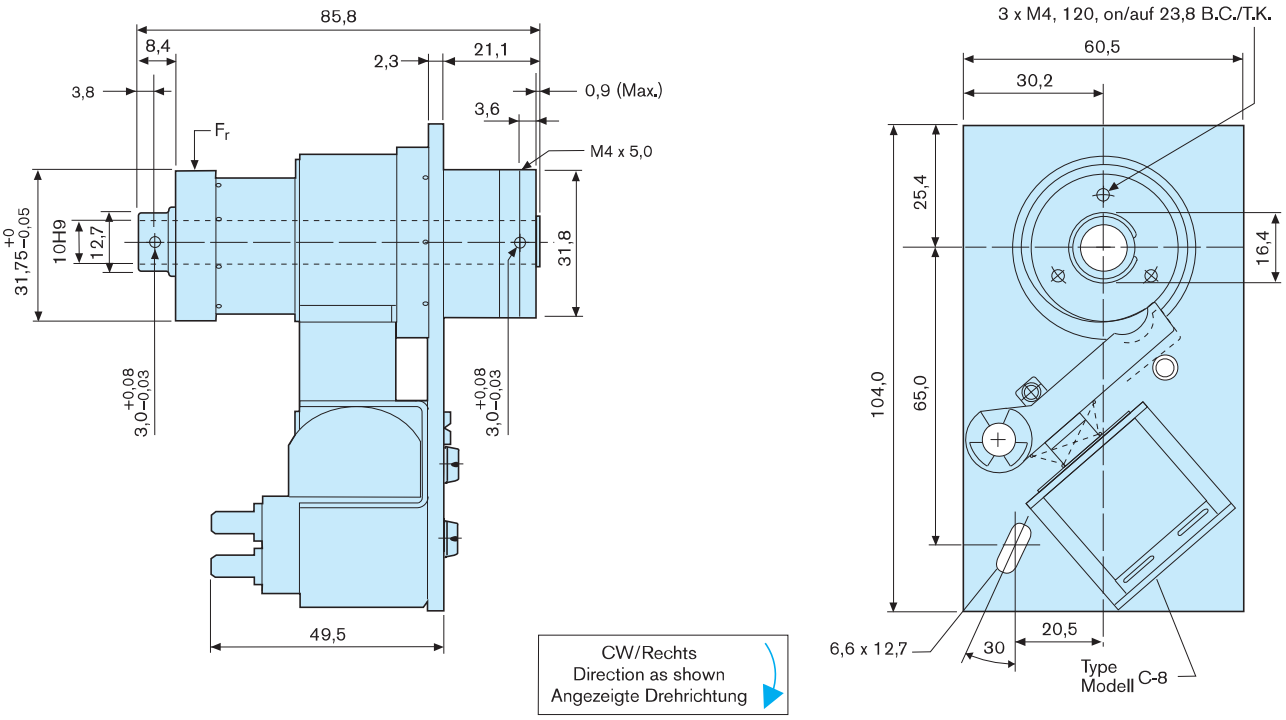

Specifications

Rated torque	(M_d)	13,5 Nm
Max. anti-overrun torque	(M_{aor})	2,82 Nm
Max. anti-back torque	(M_{atb})	9 Nm
Drag torque, clutch	(M_r)	0,08 Nm
Max. speed	(n)	1200 RPM
Clutch inertia	(J_c)	0,187 kgcm²
Max. radial load	(F_r)	62 N
Time to speed	(TTS) *	24 ms
Acceleration	(t_a)	3 ms
Decelaration	(t_d)	1,5 ms
Overtravel setting at 2,3 - 4,5 Nm	(OT)	4,8 - 6,3 mm
Weight	(m)	0,91 kg
*with Standard Components		
Voltage	24 VDC	12 VDC
Current	0,325 A	0,732 A
Resistance	74,0 Ω	16,4 Ω
	115 VAC, 230 VAC on request	

Spezifikationen

Nenndrehmoment	(M_d)	13,5 Nm
Max. Drehmoment (Vorlaufsperre)	(M_{aor})	2,82 Nm
Max. Drehmoment (Rücklaufsperre)	(M_{atb})	9 Nm
Schleppmoment (Kupplung)	(M_r)	0,08 Nm
Max. Drehzahl	(n)	1200 min⁻¹
Massenträgheitsmoment (Kupplung)	(J_c)	0,187 kgcm²
Max. Radialbelastung	(F_r)	62 N
Anlaufzeit	(TTS) *	24 ms
Beschleunigungszeit	(t_a)	3 ms
Verzögerungszeit	(t_d)	1,5 ms
Überlauf bei 2,3 - 4,5 Nm	(OT)	4,8 - 6,3 mm
Masse	(m)	0,91 kg
*Mit Standardkomponenten		
Spannung	24 VDC	12 VDC
Strom	0,325 A	0,732 A
Widerstand	74,0 Ω	16,4 Ω
	115 VAC, 230 VAC auf Anfrage	

Standard Part Numbers

314-17-001	CB4-CW-24DC-10H9
314-27-001	CB4-CCW-24DC-10H9
314-17-002	CB4-CW-24DC-10H9-2 Stop
314-27-002	CB4-CCW-24DC-10H9-2 Stop
314-17-003	CB4-CW-24DC-10H9-4 Stop
314-27-003	CB4-CCW-24DC-10H9-4 Stop

Teilenummern für Standard-Ausführungen

314-17-004	CB4-CW-12DC-10H9
314-27-004	CB4-CCW-12DC-10H9
314-17-005	CB4-CW-12DC-10H9-2 Stop
314-27-005	CB4-CCW-12DC-10H9-2 Stop
314-17-006	CB4-CW-12DC-10H9-4 Stop
314-27-006	CB4-CCW-12DC-10H9-4 Stop

Inch models on request

Zolleinheiten auf Anfrage